FICHE TECHNIQUE

SOLAR®

nēw

European Patent EP3184726B1

a product by **Tenda Sistem Italia**

mini

C2

Poids au m² total	8 kg
Dimensions maximales recommandées	170 cm x 300 cm largeur x hauteur

CONTENU DU COLIS:
- Toile complète
- Ressorts de sécurité pour fixation de rouleau avec bouchon
- Brosse pour lisse

DISTANCES DISPONIBLES ENTRE LES BANDES DE LA TOILE: 1

2 cm

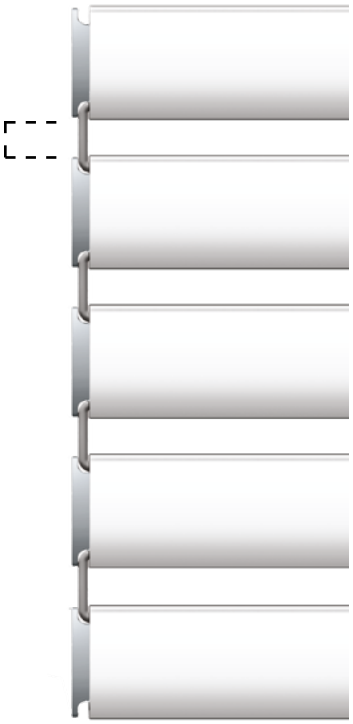



CROCHET new Solar® mini 2 cm

La distance entre une bande et l'autre peut avoir une variation jusqu'à 3 mm

TABLEAU DES DIMENSIONS GLOBALES

CROCHETS D'ESPACEMENT 2 cm

JUSQU'À 130 cm DE LARGEUR DE LA TOILE

HAUTEUR FINIE	DIAMÈTRE
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

JUSQU'À 170 cm DE LARGEUR DE LA TOILE

HAUTEUR FINIE	DIAMÈTRE
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7

mini regular 2 cm

acier galvanisé FE37 cod. **SOL2MTSG**
acier inoxydable cod. **SOL2MTSGI**

PROFILÉS EN ALUMINIUM EXTRUDÉ



PREMIER BANDE

cod. **SOL2MTSPF**



BANDE DE FIXATION DU ROULEAU

cod. **SOL2MTSPP**



BANDE STANDARD

cod. **SOL2MTSFS**



BOUCHON TERMINALE

cod. **SOL2MTSCT**



ÉLÉMENT TERMINAL

cod. **SOL2MTSFT**

BOUCHONS

BOUCHON STANDARD

cod. **SOL2MTSTS**

BOUCHON TERMINAL (COUPLE)

cod. **SOL2MTSTT**

BOUCHON PREMIÈRE BANDE (COUPLE)

cod. **SOL2MTPF**

BOUCHON DE LA BANDE DE FIXATION DU ROULEAU

cod. **SOL2MTSTFAR**

FERMETURES

VERROU DE FERMETURE FINALE

cod. **SOL2TSCI**



DIMENSIONS MAXIMALES

Ce modèle new Solar® est disponible avec une largeur maximale de 170 cm pour chaque toile.

DIMENSIONS TRÈS RÉDUITES

Modèle new Solar® avec le plus petit encombrement de toute la gamme. Aussi pour caissons externes.

SERRURE SUR LE TERMINAL

Ce modèle new Solar® ne peut être fermé qu'avec une butée sur la bande d'extrémité.

SYSTÈME REGULAR

Fonction brevetée qui transforme le new Solar® en brise-soleil. La variante **Silent** n'est pas disponible pour ce modèle car son mouvement est déjà silencieux.



DISTANCE UNIQUE

La toile de ce new Solar® peut être commandée avec une seule entretoise de 2 cm. En parfaite harmonie avec la taille de ses bandes.

COMMENT PRENDRE LES MESURES

LARGEUR DE LA TOILE: Mesurez la largeur en vous référant à L'INTERIEUR DES LISSES et en rapportant la mesure avec une soustraction de -7 mm.

EXEMPLE: En cas de mesure exacte 92,7 cm il faut communiquer 92 cm lors de la commande.

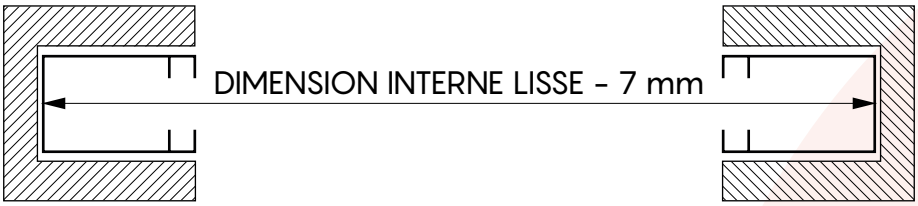

HAUTE DE LA TOILE : Mesurer la hauteur en se référant à LA LUMIERE ARCHITECTURALE et en rapportant la mesure avec un ajout de +10 cm.

EXEMPLE: En cas de mesure exacte 210 cm il faut communiquer 220 cm lors de la commande.
Pour EC>5 cm ajouter 1 cm à la mesure finie pour chaque cm supplémentaire.

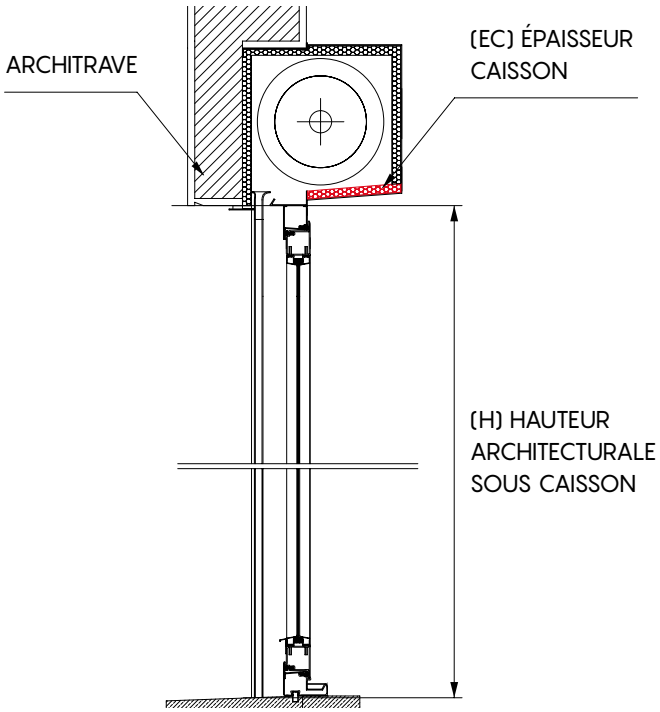

Pour déterminer la hauteur finie, ajouter 10 cm jusqu'à un **EC** de 5 cm (H + 10 cm) à la mesure de la hauteur architecturale sous le caisson **H**.

Pour une épaisseur caisson **EC** supérieure à 5 cm, ajouter 1 cm à la mesure finie pour chaque cm supplémentaire.
Ex: épaisseur du caisson **EC** 6 cm = **H** + 11 cm
Ex: épaisseur du caisson **EC** 8 cm = **H** + 13 cm

Exemple:
H = 210 cm mesure à communiquer 220 cm

Exemple:
EC 6 cm mesure à communiquer 221 cm
Esempio:
EC 7 cm misura da comunicare 222 cm

ATTENTION
Il faut communiquer uniquement les mesures finies lors de la commande:
LARGEUR interne des lisses -7 mm
HAUTEUR de la lumière +10 cm, si EC>5 cm puis ajouter 1 cm à la mesure finie pour chaque cm supplémentaire.

ATTENTION: la fonction SILENT n'est actuellement pas prévue pour ce modèle.

OPTIONS POUR LA FERMETURE DE LA TOILE



pêne dormant final

LISSES COMPATIBLES

Les lisses ont toujours la même hauteur que la toile de dimension finie



GATS 001N
Brosse obligatoire:
jusqu'à la largeur 100 cm de hauteur de poils 0,5
sur 100 cm de hauteur de poils 0,7



GATS 006N
Brosse obligatoire:
jusqu'à la largeur 100 cm de hauteur de poils 0,5
sur 100 cm de hauteur de poils 0,7

ATTENTION: pour un fonctionnement régulier du **new Solar®** il est nécessaire d'utiliser uniquement la brosse fournie avec la lisse configurée et bien rangée, qui est présente à l'intérieur de l'emballage déjà coupée à la taille utile.